


CONVOYEUR TANGENTIEL-CT80

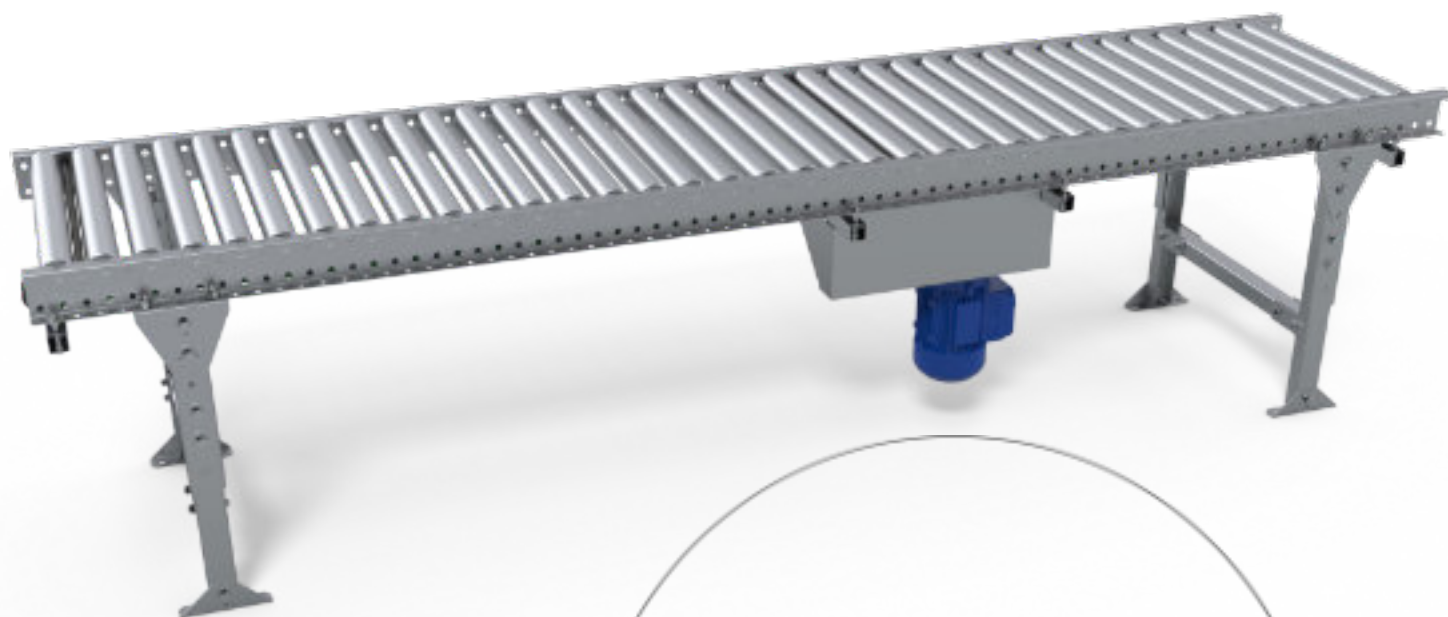

EN BREF :

- **Charge légère**
- **Economique**
- **Accumulation**
- **Standard**

- Rouleaux Ø : **50 mm**
- Pas : **66 mm**
- Epaisseur tôle : **2 mm**
- Hauteur : **H ±100 mm**
- Puissance : **0,18 à 0,37 kW**
- Charge maxi : **30 kg/m**
- Vitesse : **0 à 30 m/mn**
- Finition : **galvanisé, inox, peint**

Pourquoi ?

Le convoyeur à bande tangentielle transporte des colis légers et permet de faire de l'accumulation.

Comment ?

C'est un châssis de convoyeur gravitaire CG80 standard, sous lequel a été ajouté un module motorisé.

Ce module entraîne les rouleaux en rotation grâce à une courroie tangentielle.