

ROULEAU - RAT / RXT / RPT

Pourquoi ?

Destiné à entraîner des charges isolées par convoyeur à bande en milieu poussiéreux ou humide, notamment dans le secteur de l'agro-alimentaire.

Comment ?


Roulements étanches montés sur un axe non coulissant. Embouts et bagues en polypropylène.

Fabriqué avec des roulements 6202 graissés, il est possible sur demande d'avoir une protection Z - ZZ - RS - 2RS ou encore des roulement inox 6202 2RS.

EN BREF :

- **Charges isolées**
- **Silencieux**

- Axe : **Acier ou inox**
- Ø Axe : **8 ; 10 ; 12 ; 15 ou 11H**
- Rouleau Ø : **Sur demande**
- Tube : **Acier, Inox ou PVC**
- Température : **-20°C à 60°C**

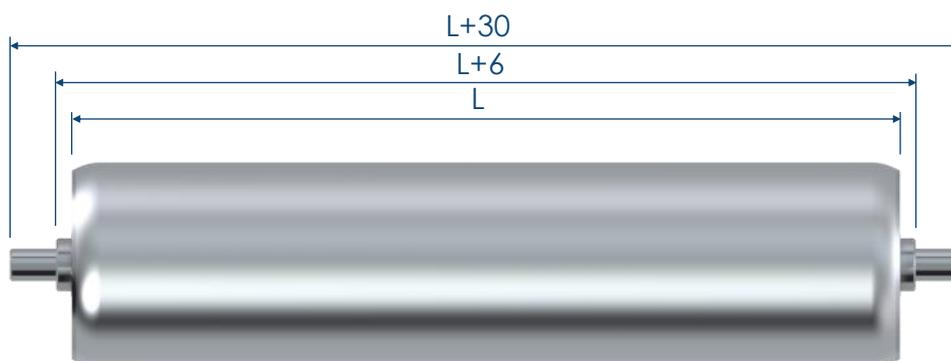

Capacité en (kg) charge uniformément répartie

Ø Rouleaux	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
40 X 1.5	70	70	45	32	26	20	15								
50 X 1.5	80	80	80	80	70	64	50	45	39	36	33	30	28	26	24
60 x 2	100	100	100	100	81	71	57	51	45	41	37	34	31	28	25
50 PVC	70	50	40	30	14	9									
63 PVC	80	80	70	40	23	13	9								