

ROULEAU - RAV

Pourquoi ?

Utilisés pour la manutention de charges isolées lourdes et très lourdes, nos rouleaux acier RAV s'utilisent de préférence en étant entraînés.


Comment ?

Soudés et centrés sur le tube, les boîtiers en tôle emboutie de forte épaisseur contiennent pour un axe \varnothing 25 des roulements 6305Z, et 6206Z pour un axe \varnothing 30 mm. Il est possible d'avoir sur demande une protection ZZ, RS ou 2RS.

EN BREF :

- **Charges lourdes à très lourdes**
- **Robustesse**

- Axe acier : **25 ou 30 mm**
- Rouleau \varnothing : **sur demande**
- Embouts : **Tôle acier**
- Tube : **Acier brut ou zingué**
- Température : **-20°C à 80°C**

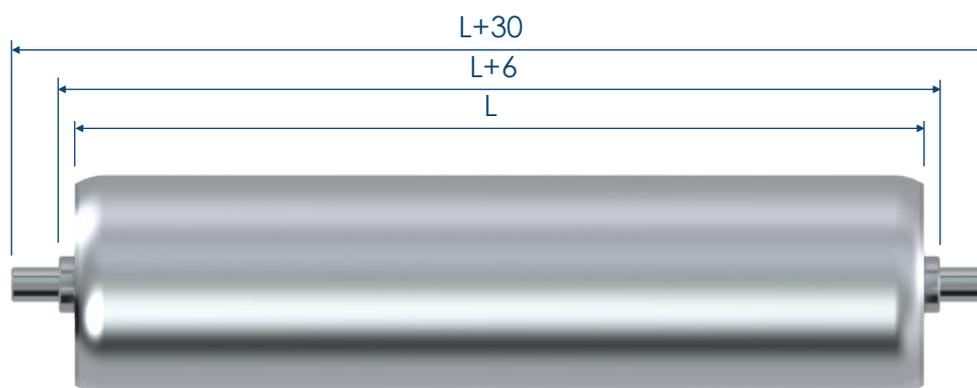

Capacité en (kg) charge uniformément répartie

\varnothing Rouleau	Axe / Lg	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
60 x 5 - 70 x 5 89 x 2 - 89 x 3 133 x 4 159 x 4	25	1050	1050	1050	1050	900	755	645	565	500	450	410	375	345	320	300
70 x 5 89 x 2 - 89 x 3 133 x 4 159 x 4	30	1500	1500	1500	1500	1365	1365	1280	1130	1000	900	820	750	700	640	600