

ROULEAU - RAW / RXW

Pourquoi ?

Nos rouleaux type RAW sont destinés à manutentionner des charges isolées ou entraînées par convoyeur à bande en milieu poussiéreux ou humide, (notamment dans le secteur de l'agro-alimentaire).

Comment ?


Leurs roulements étanches sont montés sur un axe non coulissant équipés d'embouts en polypropylène noir, de joint à lèvres et déflecteur polyamide.

Fabriqué avec des roulements graissés, il est possible sur demande d'avoir une protection Z - ZZ - RS - 2RS.

EN BREF :

- **Faibles charges**
- **Silencieux**
- **Étanche**

- Axe acier : **15 mm**
- Rouleau Ø :
- **PVC : Ø 50 ou 63 mm**
- **Acier / Inox : 50x1.5 ; 38x2 ; 60.3x1.6**
- Tube : **Acier ou inox ou PVC**
- Température : **-20°C à 60°C**

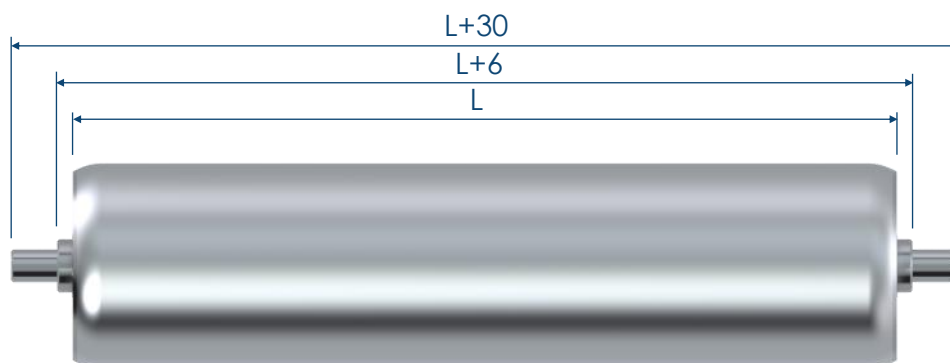

Capacité en (kg) charge uniformément répartie

Ø Rouleaux	Axe / Lg	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
38 x 2	15	80	80	80	80	70	64	50	45	39	36	33	30	28	26	24
50 x 1.5																
50 x 2	15	100	100	100	100	81	71	57	51	45	41	37	34	31	28	25
60 x 2																
50 x 2,8 PVC	15	70	50	40	30	14	9									
63 x 4,7 PVC	15	80	80	70	40	23	13	9								