
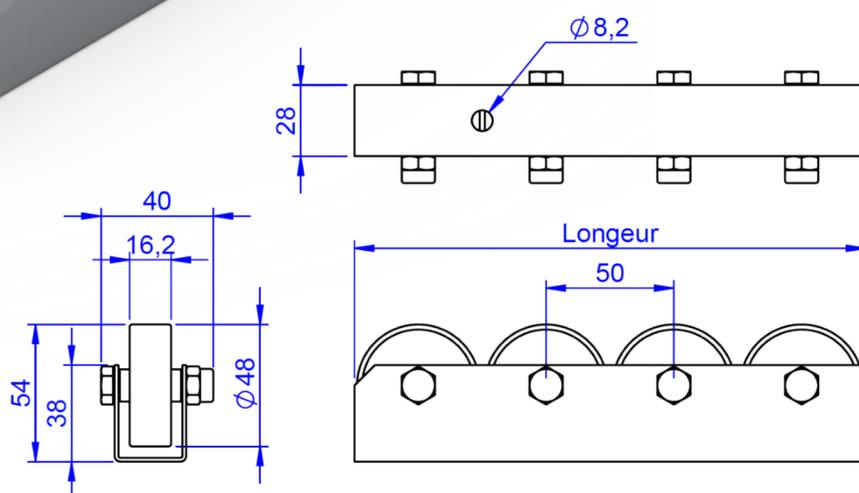


# RAIL À GALETS - RG48

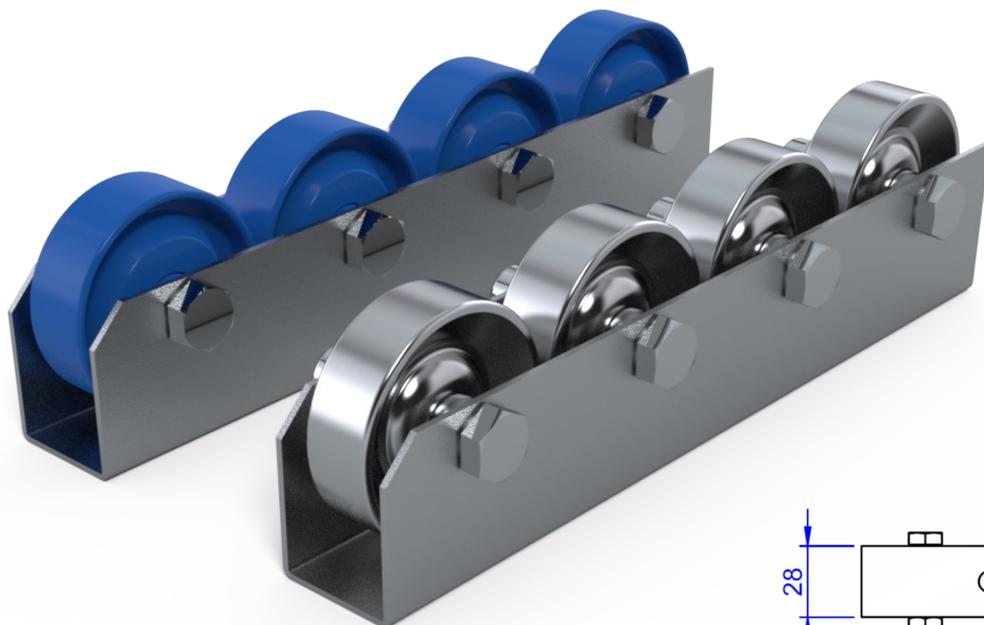

## EN BREF :

- **Robuste**
- **Silencieux**
- **Montage simple**

- Galets Ø : **48 mm**
- Pas : **50, 100, 150, ...**
- Epaisseur tôlerie : **1,5 mm**
- Charge par galet :  
PVC : **10 kg**  
ZINGUE : **20 kg**
- Finition rail : **acier galvanisé**
- Longueur en stock : **2 et 3 m**

## Pourquoi ?

Les rails à galets Ø48 s'utilisent dans de nombreux domaines, avec une large résistance à la température. Leur utilisation reste néanmoins pour des charges moyennes.

## Comment ?

Les galets peuvent être disposés à un pas multiple de 50 mm.

Equipé de roulements à billes, le montage de ces galets est relativement simple. Il suffit d'une vis et un écrou frein et non par axe serti.

PVC : température entre 0°C et 80°C

Zingué : température entre -30°C et 140°C