


MEUBLE DE STOCKAGE DYNAMIQUE - SDM

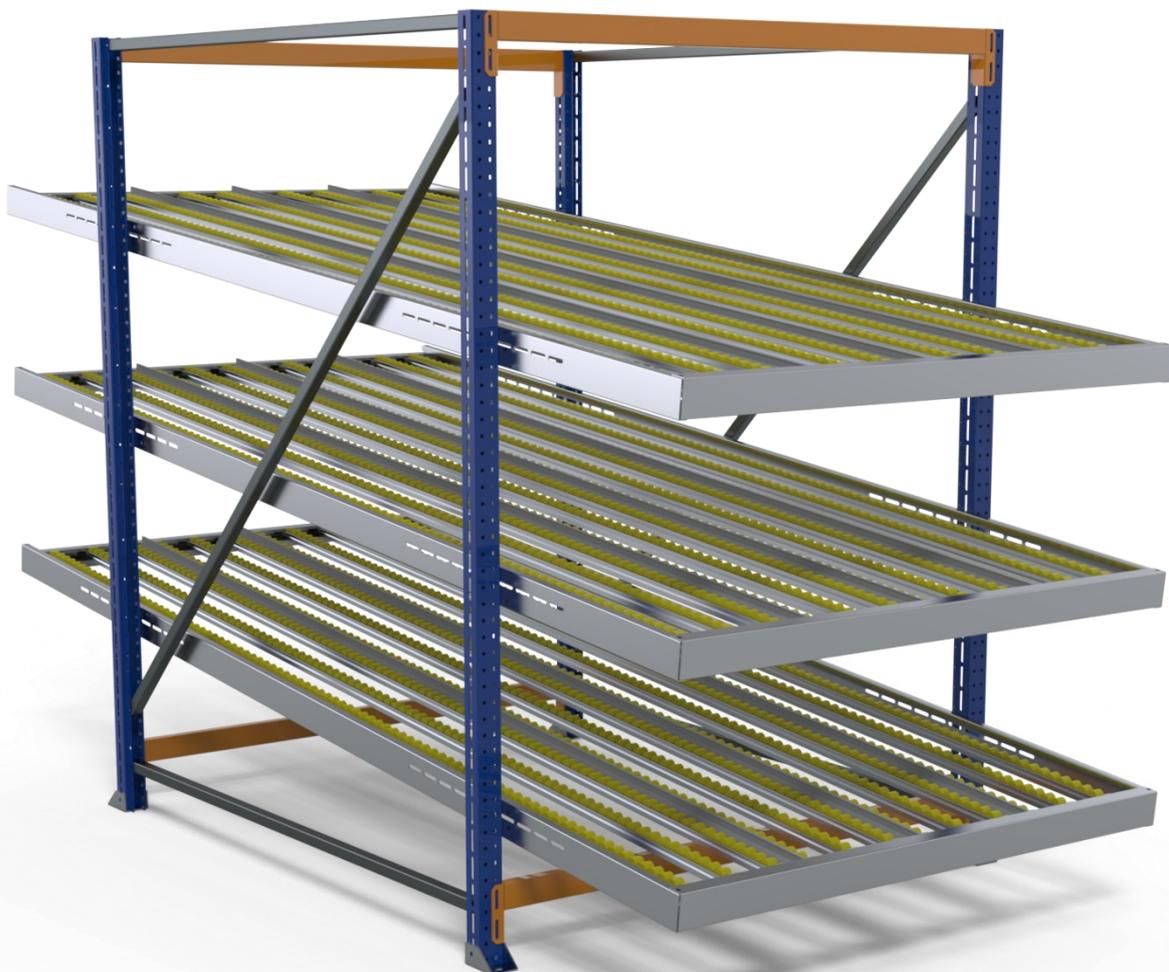

EN BREF :

- **Robuste**
- **Standard**
- **Adaptable**

- Galets Ø : **28 mm**
- Pas : **33 mm**
- Epaisseur tôle : **3 mm**
- Charge jusqu' à : **100 kg/m**
- Finition : **galvanisé, inox, peint**

Pourquoi ?

Ce meuble est la solution clés en main pour les applications de stockage dynamique.

Celui-ci est parfaitement adapté pour le FIFO.

Comment ?

Les cadres comportent des rails à galets en PVC. Ils peuvent être pourvus d'accessoires tels que des guides d'introduction et des séparateurs.

Ces cadres sont ensuite fixés entre des supports verticaux, les uns au dessus des autres, et à l'inclinaison désirée.