


# GAMME DE SUPPORTS

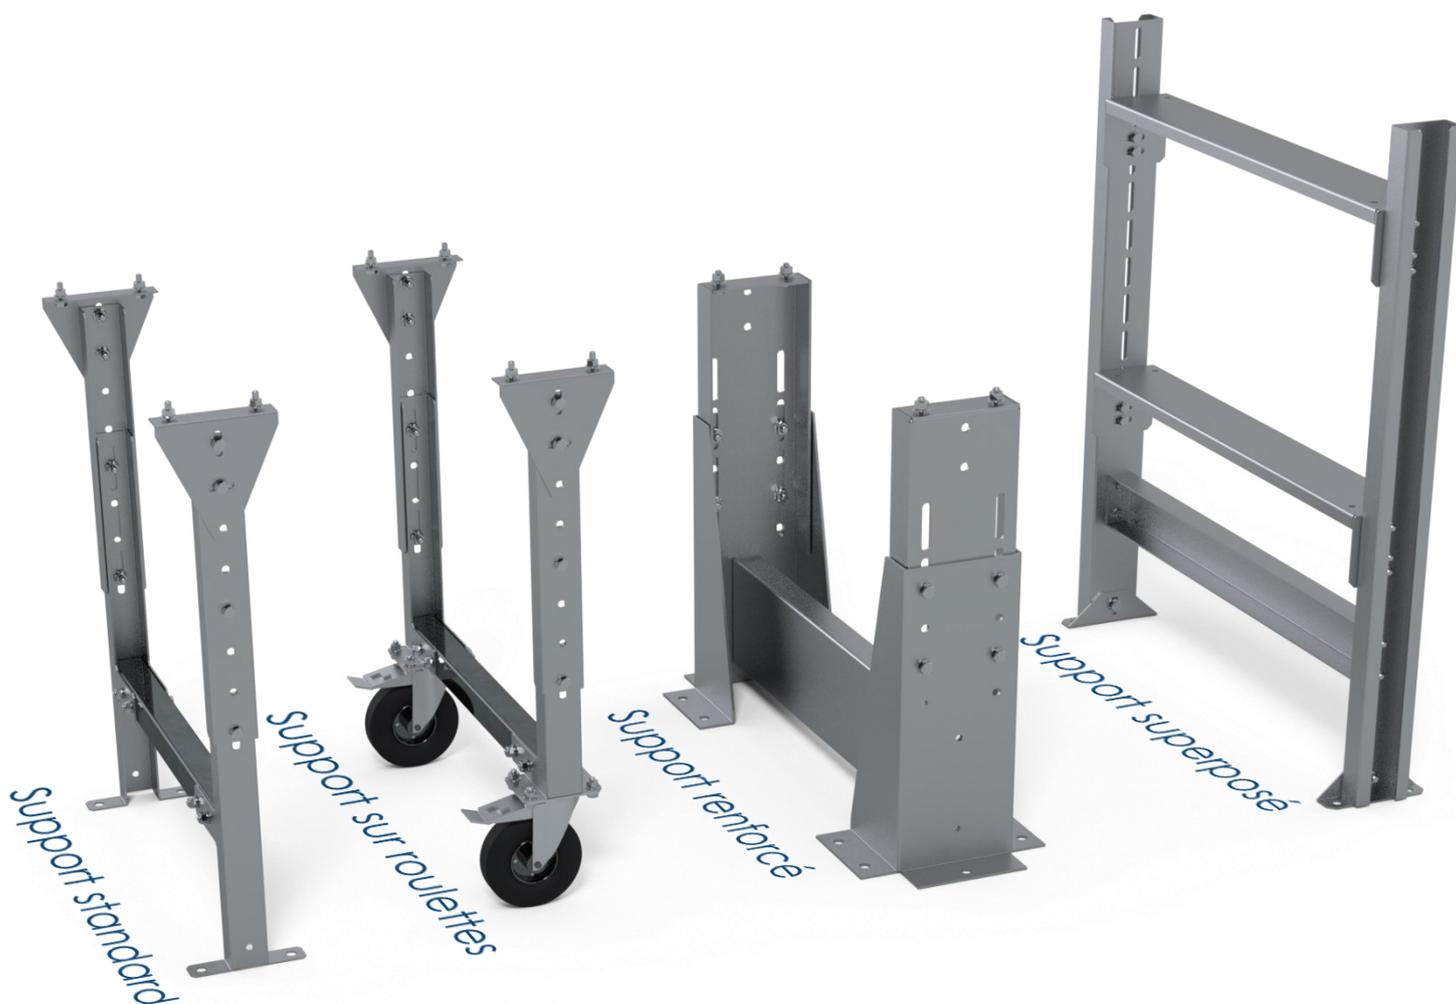

## EN BREF :

- **Adaptable**
- **Economique**
- **Réglable**
- **Standard**

- Epaisseur : **2 à 4 mm**
- Hauteur : **H ±100 mm**
- Charge : **150 à 500 kg**
- Finition : **galvanisé, inox, peint**

## Pourquoi ?

Chaque support est destiné à une utilisation particulière :

- Le **support standard** convient dans la majorité des situations
- Le **support sur roulettes** est l'équivalent du standard, avec des possibilités de mobilité.
- Le **support renforcé** peut encaisser de fortes charges.
- Le **support superposé** permet de positionner plusieurs convoyeurs les uns au dessus des autres. Il autorise aussi des hauteurs plus importantes.

## Comment ?

La hauteur est réglée au montage à l'aide d'un oblong et vis écrou.

Les supports peuvent être verrouillés au sol avec des goujons d'ancrage.