


CONVOYEUR TANGENTIEL - CT80

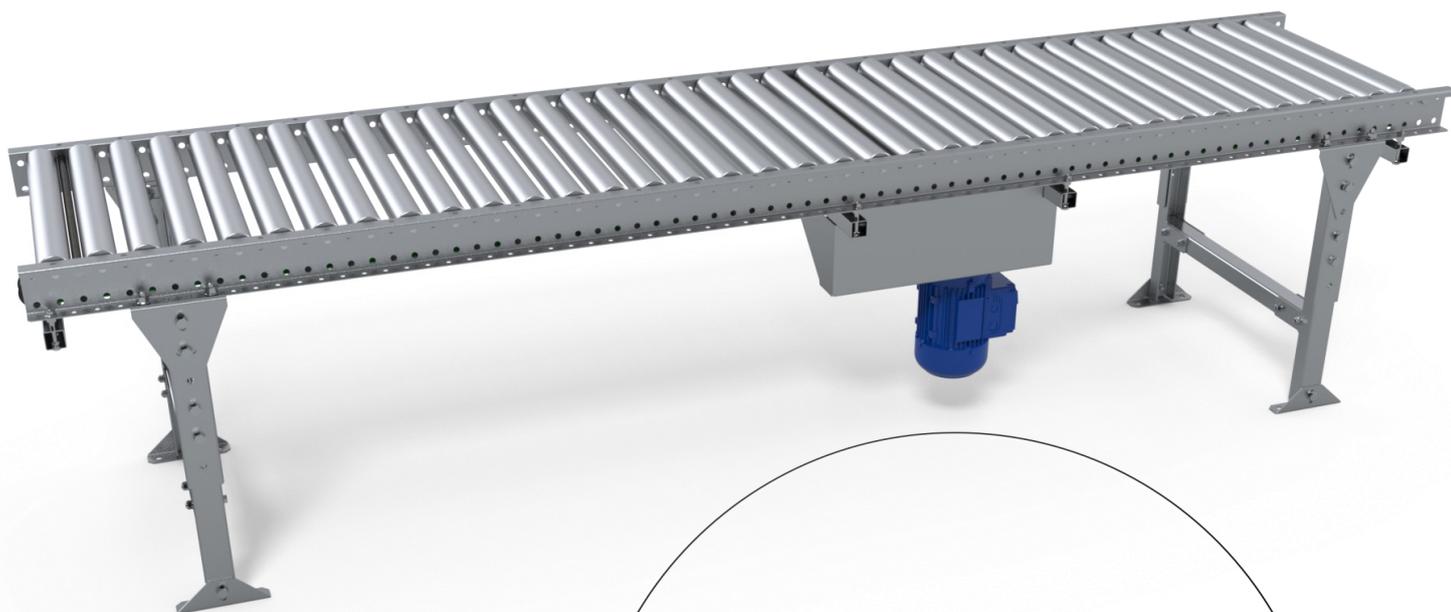

EN BREF :

- **Charge légère**
- **Economique**
- **Accumulation**
- **Standard**

- Rouleaux Ø : 50 mm
- Pas : 66 mm
- Epaisseur tôle : 2 mm
- Hauteur : H ±100 mm
- Puissance : 0,18 à 0,37 kW
- Charge maxi : 30 kg/m
- Vitesse : 0 à 30 m/mn
- Finition : galvanisé, inox, peint

Pourquoi ?

Le convoyeur à bande tangentielle transporte des colis légers et permet de faire de l'accumulation.

Comment ?

C'est un châssis de convoyeur gravitaire CG80 standard, sous lequel a été ajouté un module motorisé.

Ce module entraîne les rouleaux en rotation grâce à une courroie tangentielle.