

ROULEAU - RPA / RPB

Pourquoi ?

Nos rouleaux RPA et RPB standards permettent de transporter des charges légères isolées de manière économique.

De plus ils sont adaptés à un milieu agro-alimentaire et aux autres industries avec exigence de propreté.

Comment ?


Le tube est serti sur deux embouts en polypropylène noir à billes jointives.

L'axe sur ressort permet un montage aisé des rouleaux.

EN BREF :

- **Economique**
- **Montage facile**

- Axe Ø : 6 ; 8 ou 10 mm
- Rouleau Ø : 20 ; 30 ; 40 ou 50
- Embouts : **Polypropylène**
- Tube : **PVC**
- Axe : **Acier** ou **Inox**
- Billes : **Acier (RPA)** ou **Inox (RPB)**
- Température : -20°C à 60°C

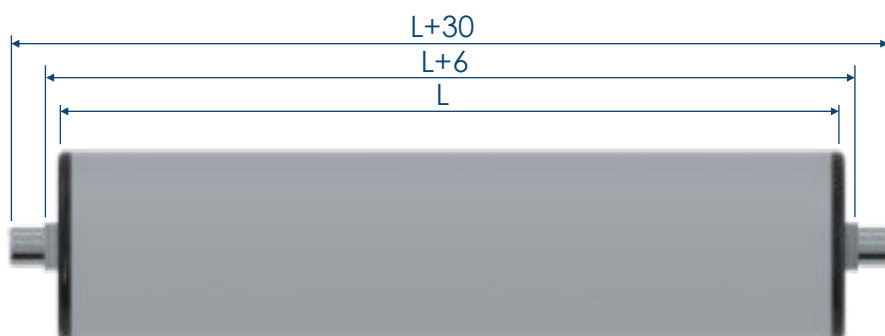

Capacité en (kg) charge uniformément répartie								
Ø Rouleaux	Axe / Lg	100	200	300	400	500	600	700
20	6	4	3	2	1			
30	6	5	4	3	2	1		
	8	7	6	5	4	2.5	2	
40	8	10	9	8	6	5	4	3
	10	14	13	11	9	7	6	5
50	8	11	10	9	7	6	5	4
	10	15	14	12	10	8	7	6