

ROULEAU - RPC / RPD

Pourquoi ?

Nos rouleaux PVC standards permettent de transporter des charges légères de manière économique et silencieuse.

De plus ils sont adaptés aux industries avec exigence de propreté.

Comment ?

Le tube est serti sur deux embouts équipés d'une cage à billes et d'une bague intérieure en nylon.


L'axe sur ressort permet un montage aisé des rouleaux.

Il est possible d'ajouter des coupelles de guidage pour les rouleaux Ø 30 et Ø 40.

EN BREF :

- **Economique**
- **Silencieux**
- **Montage facile**

- Axe Ø : 6 ; 8 ou 10 mm
- Rouleau Ø : 20 ; 30 ou 40 mm
- Embouts : **Polypropylène**
- Tube : **PVC, acier, inox**
- Axe : **Acier ou Inox**
- Température : **-20°C à 60°C**

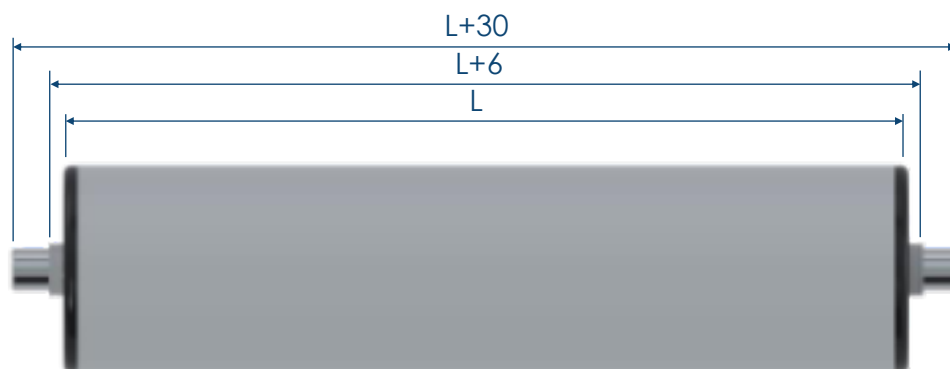

Capacité en (kg) charge uniformément répartie

Ø Rouleau	Axe/Lg	100	200	300	400	500	600	700
20 x 1.5 PVC	6/8	5	4	3	2	1		
30 x 1.8 PVC	6/8	8	7	6	5	4	3	2
40 x 2.3 PVC	8/10	14	13	11	9	7	6	5
20 x 1.5 Acier ou inox	6/8	10	10	10	10	10	10	10