


CONVOYEUR À COURROIES CRANTÉES OU POLY-V

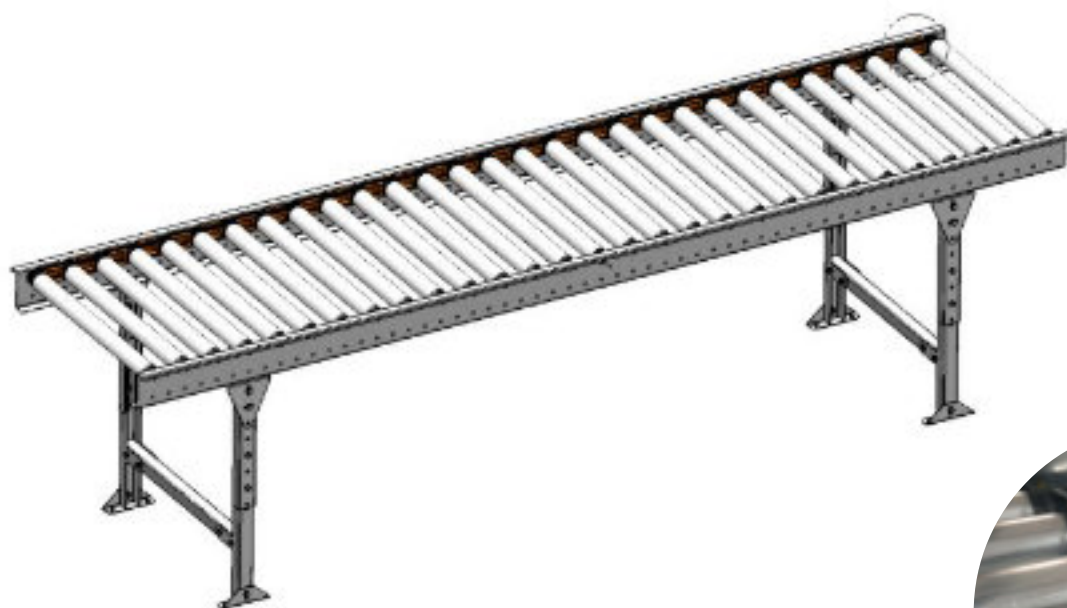

EN BREF :

- **Silencieux**
- **Fluide**
- **Maintenance réduite**
- **Propre**

CARACTÉRISTIQUES

- **Rouleaux Ø : 50-60 mm**
- **Pas : standard**
- **Charge maxi : 30 kg/m**
- **Vitesse : 0 à 60 m/min**

Pourquoi ?

Un convoyeur à courroies crantées ou poly-V s'intègre parfaitement dans une ligne de production automatisée pour déplacer des charges moyennes. Il est aussi idéal pour un positionnement précis ou un contrôle de mouvement synchronisé. De plus, ce convoyeur bénéficie d'un système silencieux et économe.

Comment ?

Les rouleaux sont reliés entre eux par des courroies crantées ou poly-v (rainures longitudinales) et entraînés par un rouleau moteur central.

Ce système d'entraînement limite les frictions et assure ainsi une longue durée de vie sans grand entretien. Il peut également fonctionner dans les 2 sens. Les courroies poly-v sont idéales pour les convoyeurs à courbes.