


RAIL À ROULEAU OMEGA - RO

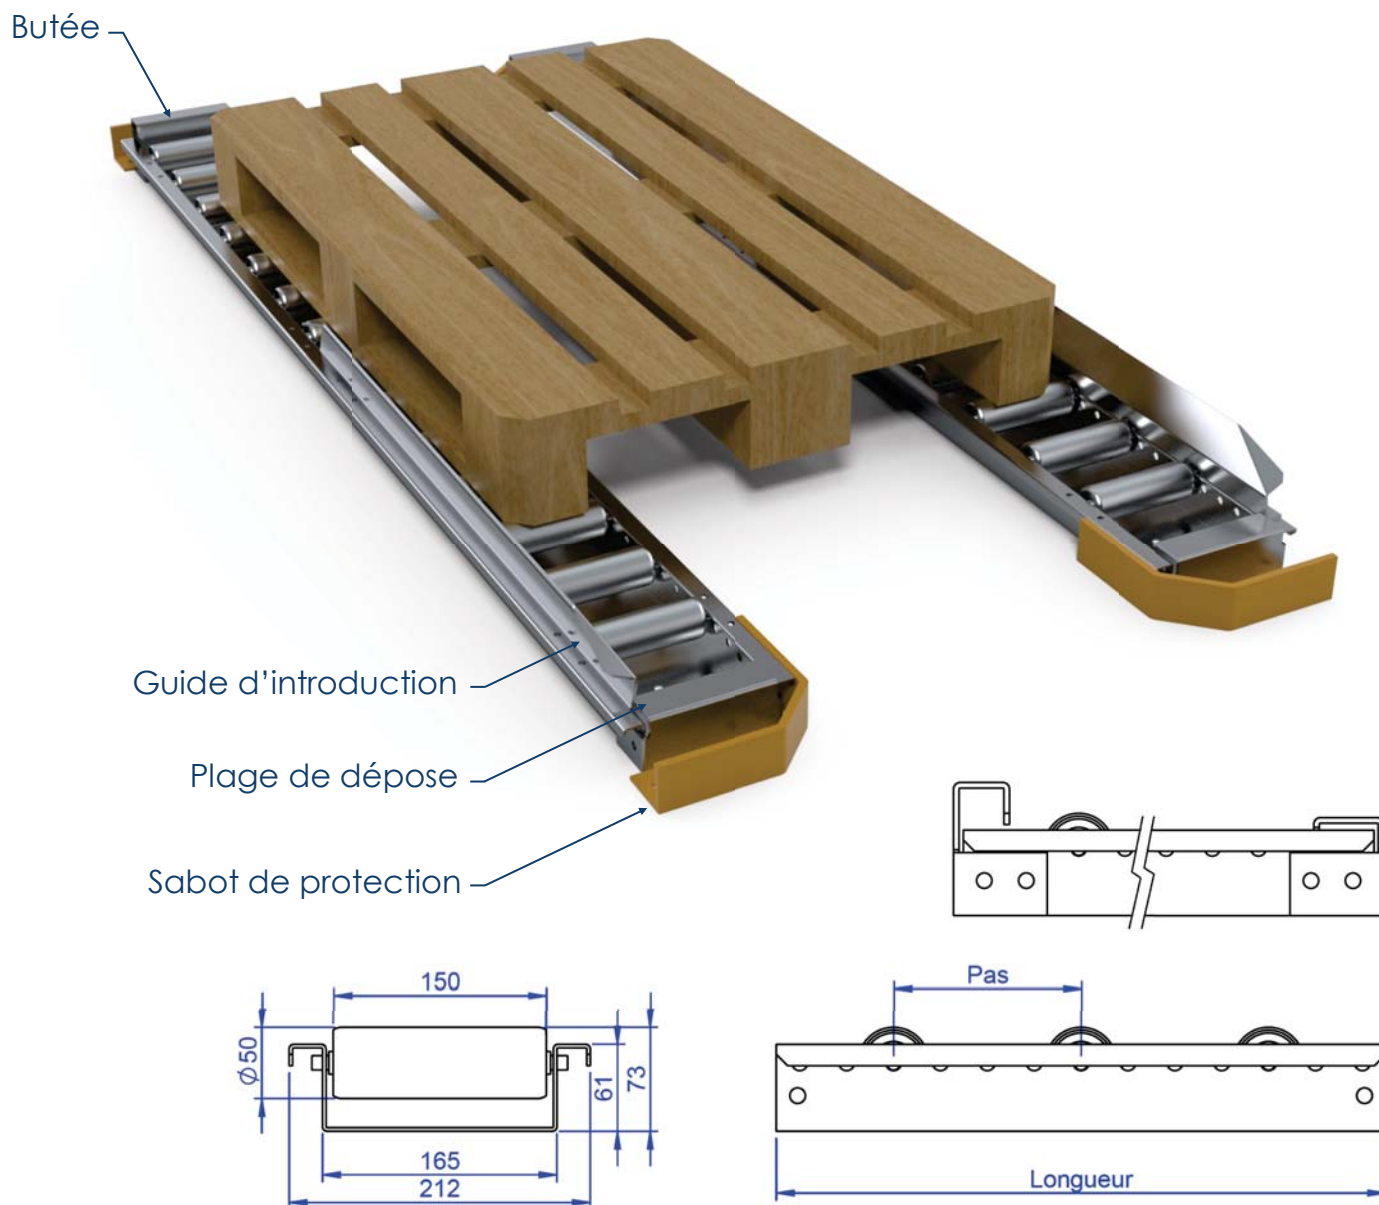

EN BREF :

- **Robuste**
- **Standard**
- **Gain de place**

- Rouleau : **Ø50x150 mm**
- Charge par rouleau : **70 kg**
- Matière rouleau : **Acier**
- Epaisseur tôlerie : **2,5 mm**
- Finition rail : **acier galvanisé**

Pourquoi ?

Les rails à rouleaux oméga sont idéal pour le transport et la manutention de palette. Ils sont capable de résister à de lourdes charges.

Comment ?

Les rouleaux sont montés avec un axe à ressort, ce qui le rend simple de fixation. Il sont positionner à un pas multiple de 33 (66;99;132... mm).